

Öffnen eines Dusch WC's



MZ-PODEX
GmbH & Co. KG

Ornachstraße 8
87538 Fischen/Allgäu
T +49 8326 3867830
F +49 8326 3867835
info@popodusche.de
www.popodusche.de


Folgendes Werkzeug wird benötigt: Schraubenzieher
SCHLITZ & KREUZ



Schraubenzieher FLACH



Schraubenzieher KREUZ

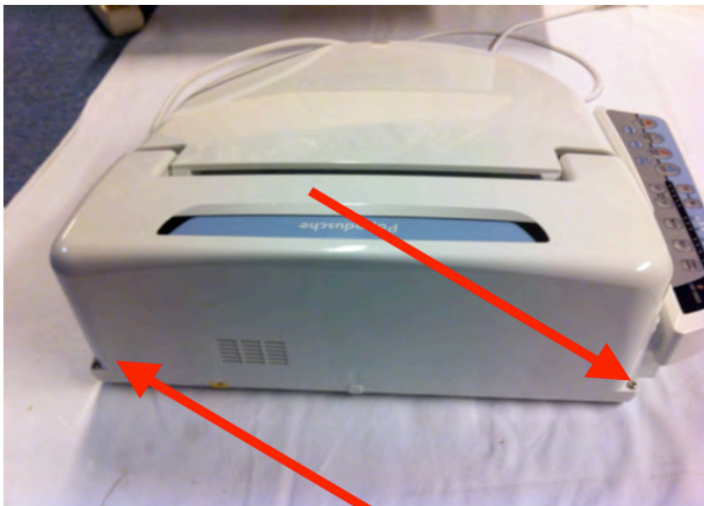

- 1.) Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich 2 Schrauben, die entfernt werden müssen.

Stellen Sie das Gerät nun auf den Rücken.

Eine weitere Schraube befindet sich links von der Düse.




2.) Das Schraubenzieher-Symbol zeigt Ihnen den richtigen Punkt, an welchem Sie den flachen Schraubenzieher ansetzen könne.



3.) Stecken Sie den Schraubenzieher in die Öffnung bis zum Anschlag und bewegen Sie anschließend das Werkzeug nach OBEN. Somit schiebt sich die Bodenplatte des Dusch WC's von der oberen Abdeckung.

Diesen Vorgang bitte auf der Rechten Seite wiederholen. Hier finden Sie ebenfalls ein Symbol mit einem Schraubenzieher unter der Öffnung.

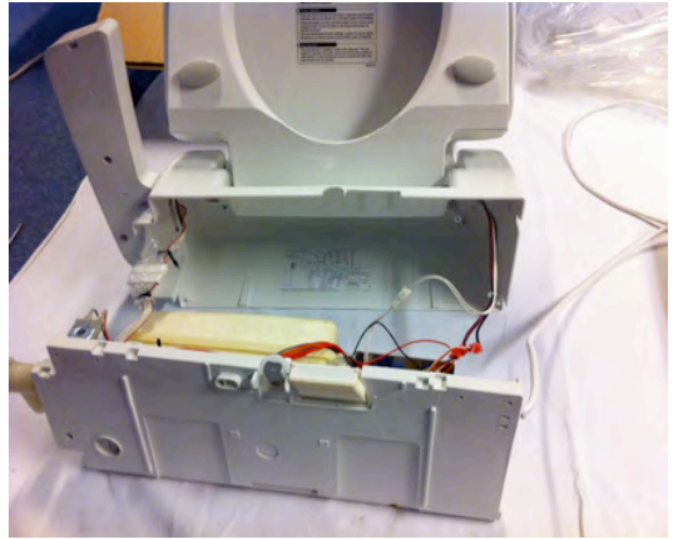

4.) Das Gerät ist nun geöffnet.



7.) Zum SCHLIEßEN schieben Sie die Bodenplatte einfach zurück in den Deckel.

Mit der Hand (rechts und links) den Deckel und Boden des Dusch WC zusammendrücken, bis ein „Klick“ ertönt. (ACHTUNG: Darauf achten das Kein Kabel im Gehäuse klemmt).

Nun noch die drei Schrauben von Punkt 1 anziehen.

Fertig!